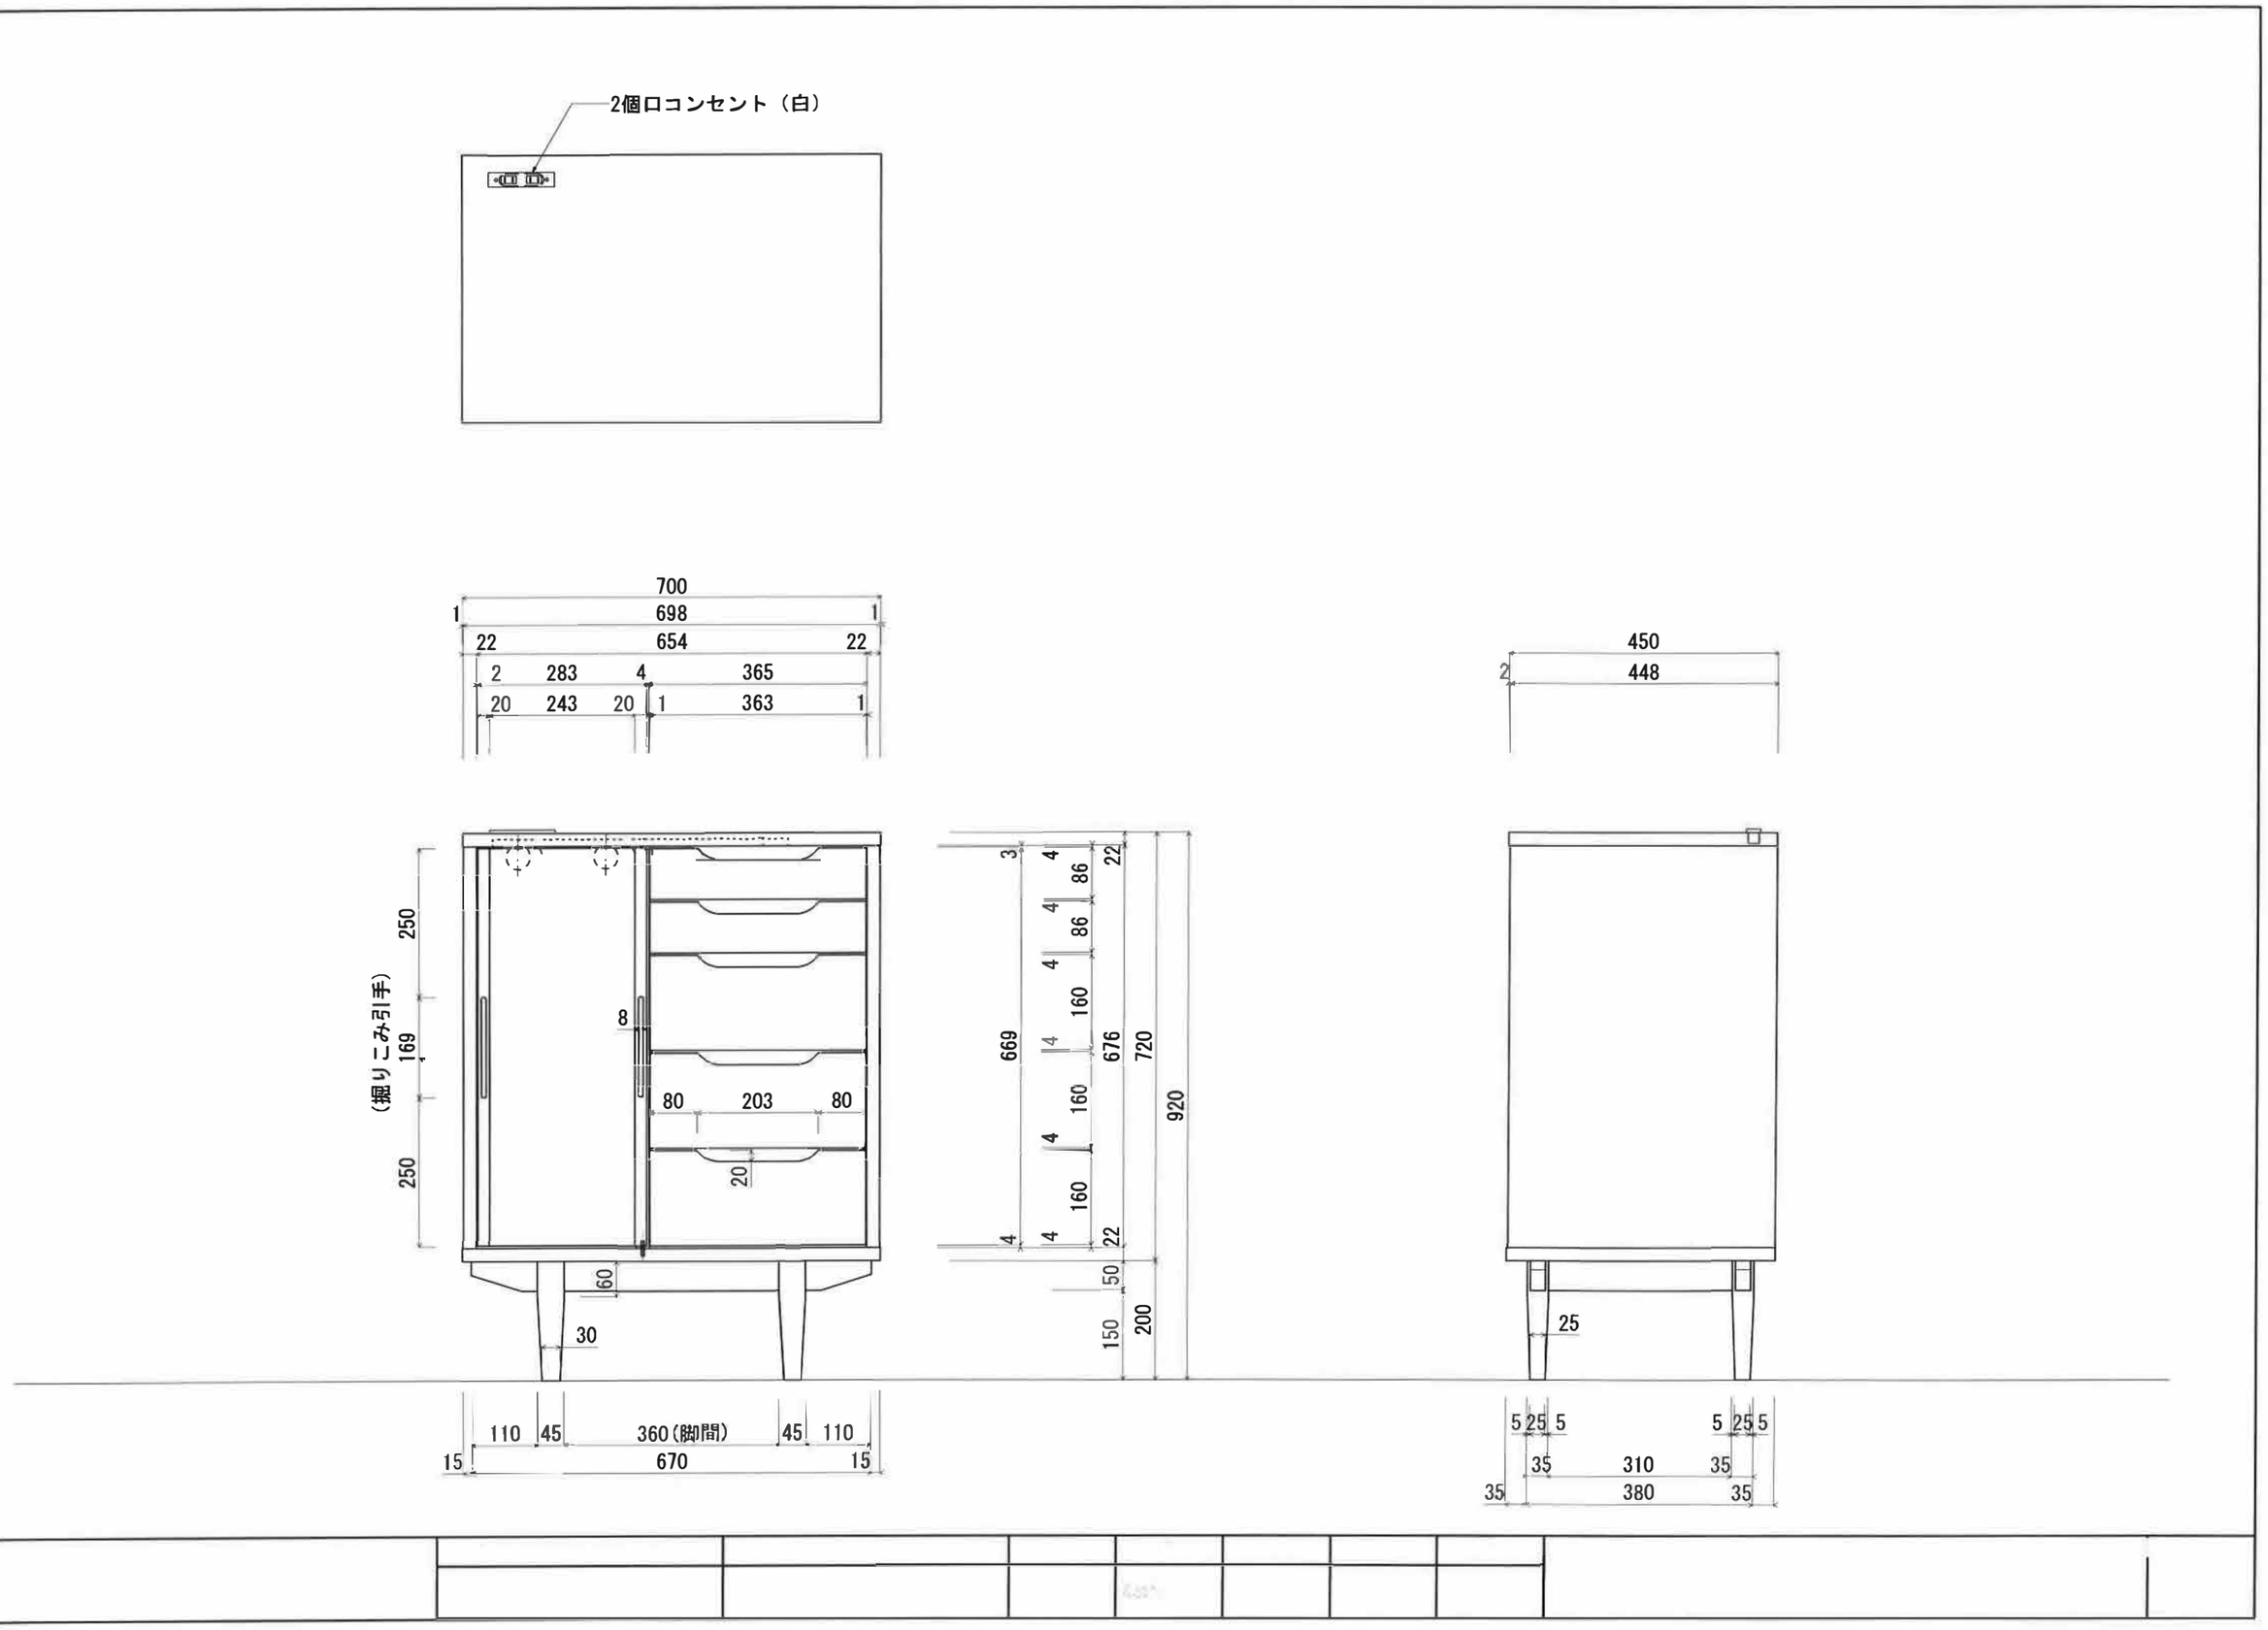
2個口コンセント（白）
700
698
654
22
22
1
1
2
283
4
365
20
243
20
1
363
1
450
448
2
250
169
250
(掘りこみ引手)
8
80
203
80
20
60
30
3
4
86
4
86
4
160
4
676
160
4
160
4
4
22
669
720
920
50
150
200
25
110
45
360(脚間)
45
110
15
670
15
5
25
5
5
25
5
35
310
35
35
380
35

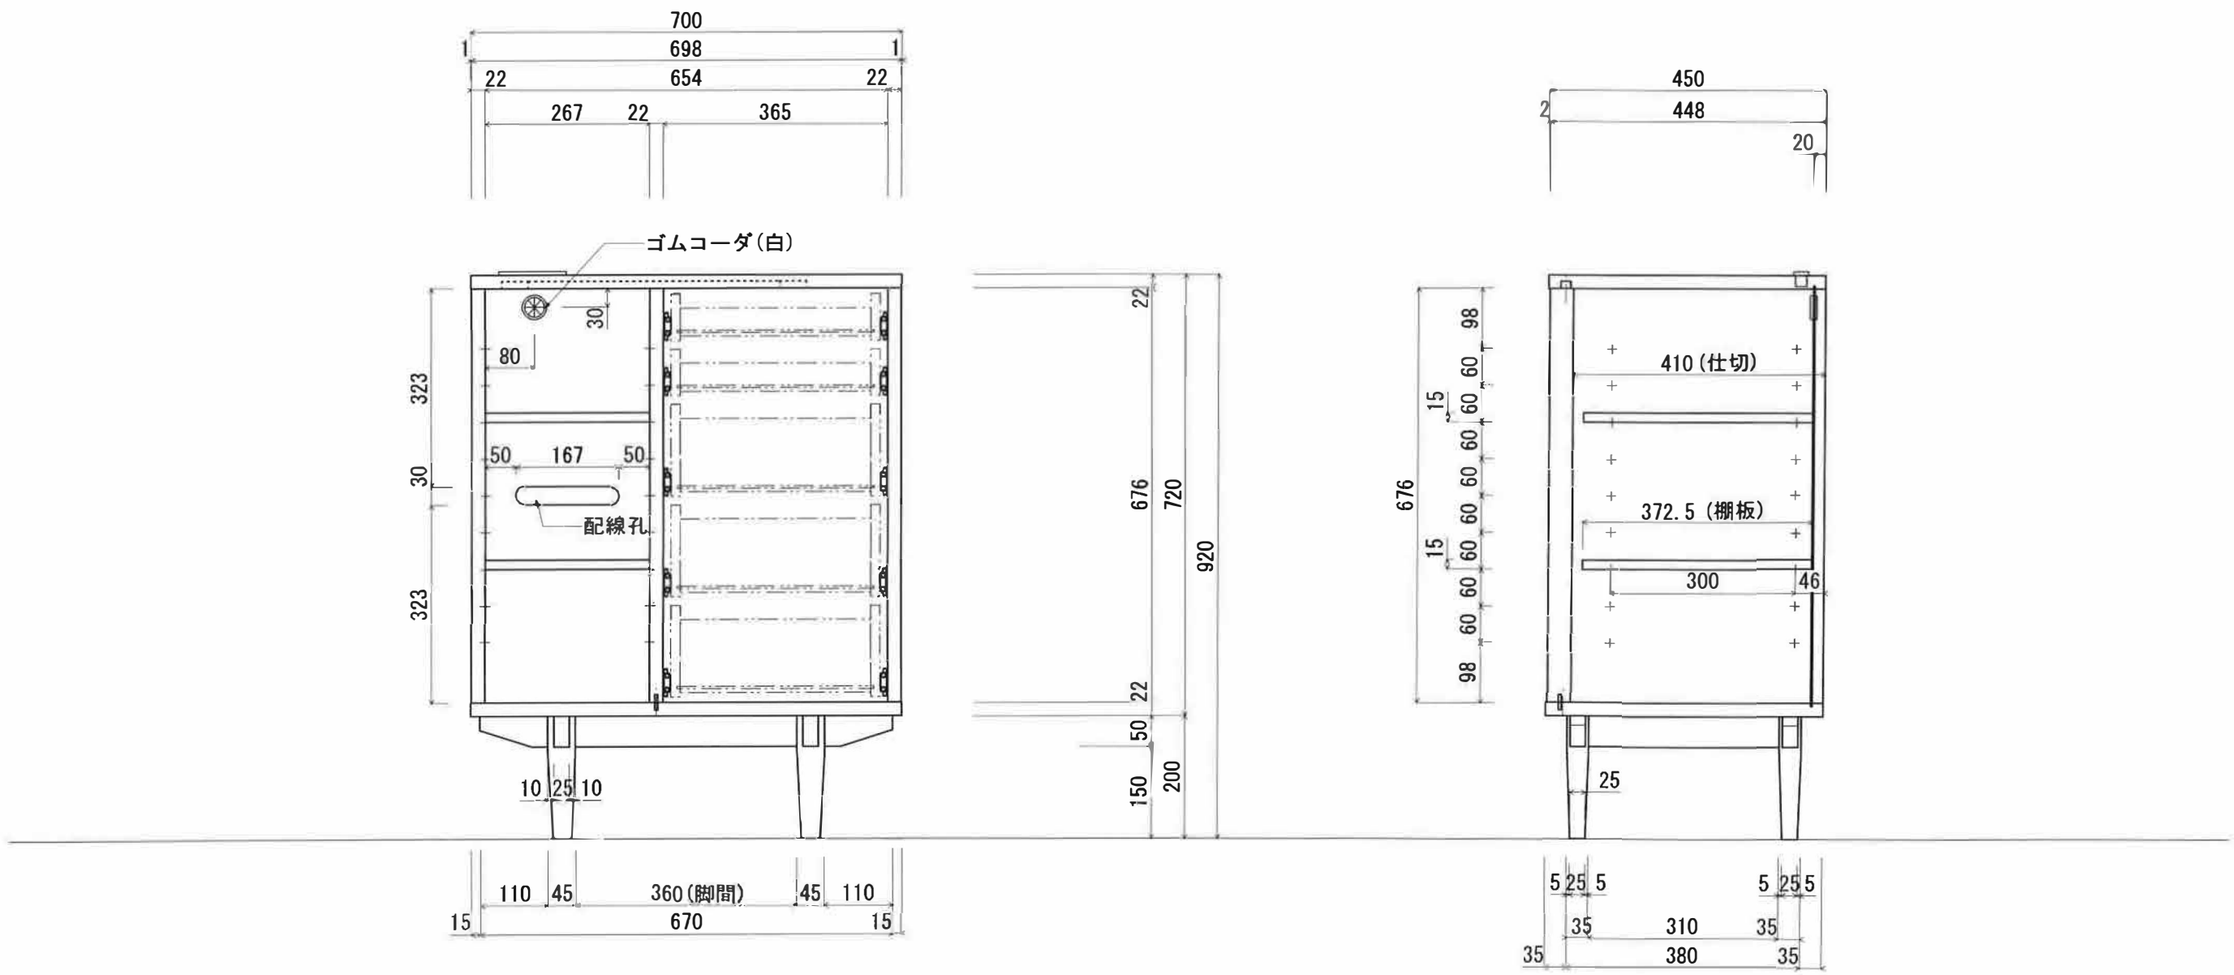
700
698
1
1
22
654
22
267
22
365
450
448
2
20
ゴムコーダ(白)
30
80
323
30
323
50
167
50
配線孔
10
25
10
110
45
360(脚間)
45
110
15
670
15
22
676
720
920
22
50
150
200
98
60
60
15
60
60
60
60
60
676
15
60
60
98
410(仕切)
372.5(棚板)
300
46
25
5
25
5
35
310
35
35
380
35
5
25
5